

聴覚障害者が作りました

**充電式で
新登場**

イギリス特許取得
GB2362738
国内特許出願中

シルウォッチ

平成21年度 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者賞表彰
内閣総理大臣賞受賞

あなたの身の回りの情報を腕時計に**文字**と**振動**でお知らせします。
住宅用火災報知器「シルタンちゃん」(無線式)と**連動**するようになりました。(取付工事不要)

充電式リチウム
イオン電池使用
3時間でフル充電

腕時計型受信器



充電器

- 振動・文字・アラーム音・時計表示
- JIS防水保護等級5級相当

電波到達距離
170m(見通し)



送信器

基本セット：受信器1個+送信器2個+専用充電器

表示は
漢字・ひらがな
カタカナ
数字・英字




選べる
5
タイプ

携帯型光受信器 キューブライツ
どのお色をお選びください
腕時計型受信器 シルウォッチ

携帯型光受信器

キューブライツ

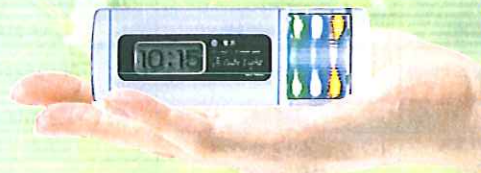

- 振動・文字・アラーム音・時計表示
- 電波到達距離 200m(見通し)
- 電池寿命2ヵ月
- 日常生活防水

※ 表示はカタカナ・英字10文字です。

基本セット：受信器1個+送信器2個

● 送信器は誤作動防止機能、携帯呼び出し機能付。受信器は液晶表示が消えた後も、ボタン操作で直前の文字を再表示 ●

シルウォッチは他社製品とどう違うか

・屋内信号装置では当社がただ1社、特定省電力という電波を使っています。微弱電波を使っている他社製品より何倍も通信距離が長く、電波の強さは携帯電話の数百分の一程度で、人体への影響は心配ありません。

国・自治体の
サポートにより生まれた
「シルウォッチ」

- 2001年 10月 東京都知事「東京都ベンチャー技術大賞奨励賞」
- 2003年 8月 中小企業総合事業団(現、基盤整備機構)より「課題対応新技術研究開発事業に係る研究開発委託先企業の指定」
- 2007年 10月 東京商工会議所「勇気ある経営大賞優秀賞」
- 2008年 12月 東京都知事 平成20年度「東京都福祉のまちづくり功労者」感謝状
- 2009年 5月 経済産業省「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業300社」
- 2009年 12月 内閣府 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰内閣総理大臣表彰

聴覚障害者手帳1・2級をお持ちの方は福祉の助成金で申込みができます。
各市町村窓口にご相談ください。

基本1セット(受信器1:玄関用送信器1:FAX用送信器1)で以下の信号がわかります。

玄関のドアホン



銀行・病院・役所



目覚まし時計



ファックスや電話



NEW

火災の感知



別売りの火災警報器「シルタンちゃん」(給付対象品)と連動できます。

オプションとして...

オプションとして、右のような機能も追加できます。

介護・育児に
(呼出しや赤ちゃんの泣き声に)



侵入者の感知




携帯電話の着信



仕様	腕時計型受信器	携帯型光受信器	送信器	充電器
使用電波	426MHz帯			
送信出力	-	-	特定小電力1mW	-
通信距離(m)	170(見通し)	200(見通し)	-	-
使用電源	リチウムイオン電池3.7V	単4アルカリ電池(1本)またはAC100V-DC1.5Vアダプタ	AC100V・DV5Vアダプタまたは単4電池(2本)	AC100V・DV5Vアダプタ
定格電流	150mA MAX	12mA MAX	50mA MAX	70mA MAX
外形寸法(mm)	49.2X37.6X16.03	100X35X15.5	65X62X24 (アンテナ、突起部を除く)	84X46X31
重量(g)	約45g	約53g	約80g	約60g
動作温度	-10度~+50度	-10度~+50度	-10度~+50度	-10度~+50度
防水性能	日常生活防水	-	-	-
付属品	リチウムイオン電池3.7V(内蔵)	単4アルカリ電池(1本)	AC100V・DV5Vアダプタ	AC100V・DV5Vアダプタ
電池寿命	7日(*1)	60日	2.5ヶ月(*2) (電源スイッチ常時ON状態)	-

(中継器を使用する毎に、約300m(見通し)通信距離が伸びます。
*1 受信器の電池寿命は通常使用(1日5~6回使用、時計表示あり)の場合です。
*2 送信器・中継器の単4電池2本は別売です。

取り付けカンタン!



いまお使いのチャイム・インターホンに簡単につけます!



いまお使いのランプやフラッシュにも!



チャイムやフラッシュがなくても大丈夫!

ご使用に関してのご注意

- ・本品は電波通信システムですので、周辺の電波状況により稀に動作不良状態になることがあります。
- ・本仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・他のセンサーなどに電氣的に接続する場合は、当社までご連絡ください。
- ・システム機器は常温(5℃~35℃)で精度が調整されていますので、極端な温度条件での使用は避けてください。

基本セット

(受信器1個・送信器2個)

給付の場合は、
¥87,400

非課税品

追加機器販売価格

受信器 ¥43,000
送信器 ¥25,000
充電器 ¥5,000

(税別)

製造販売元 株式会社 東京信友

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル
TEL 03-3358-8000 FAX 03-3358-6330
E-mail:info@shinyu.co.jp http://www.shinyu.co.jp/

代理店

株式会社 プラスヴォイス

〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1丁目8-14
仙台協立第2ビル8F

TEL 022-723-1261
FAX 022-723-1262